



HAUS OF
РАШЕН ВАЙН
Компетентность | Техника | Австрия



WOTTLE



HEIFEZ
UNTERNEHMENSBERATUNG

OSTRATICKY

Letina
vinocont



ОБРАТНЫЙ ОСМОС СИСТЕМА НАНОФИЛЬТРАЦИИ

bared



IGS ХОЛДИНГ ГмбХ / ХРВ-АВСТРИЯ
ГАЙДНШТРАССЕ 17
2170 ПОЙСДОРФ
АВСТРИЯ

www.hrw-austria.at


АВСТРИЯ
Инж. Готтфрид Шустер
Моб. Австрия: +43 664 18 12 285
Моб. Россия: +7 916 673 94 12
E-Mail: gottfried.schuster@igsholding.at

РОССИЯ – МОСКВА
Директор по продажам:
Валентин Курганов
Моб.: +7 926 835 84 14
E-Mail: valentin.kurganov@igsholding.at

Процесс

Обратный осмос - это метод отделения воды от всех растворенных твердых частиц, будь то молекулы или ионы. Фильтрующий элемент представляет собой полупроницаемую композитно-пленочную мембрану.

Однако, когда вы имеете дело со сложными растворами, такими как пищевые жидкости, фильтрат, который образуется при обратном осмосе, будет не чистой водой, а разбавленным раствором различных компонентов.

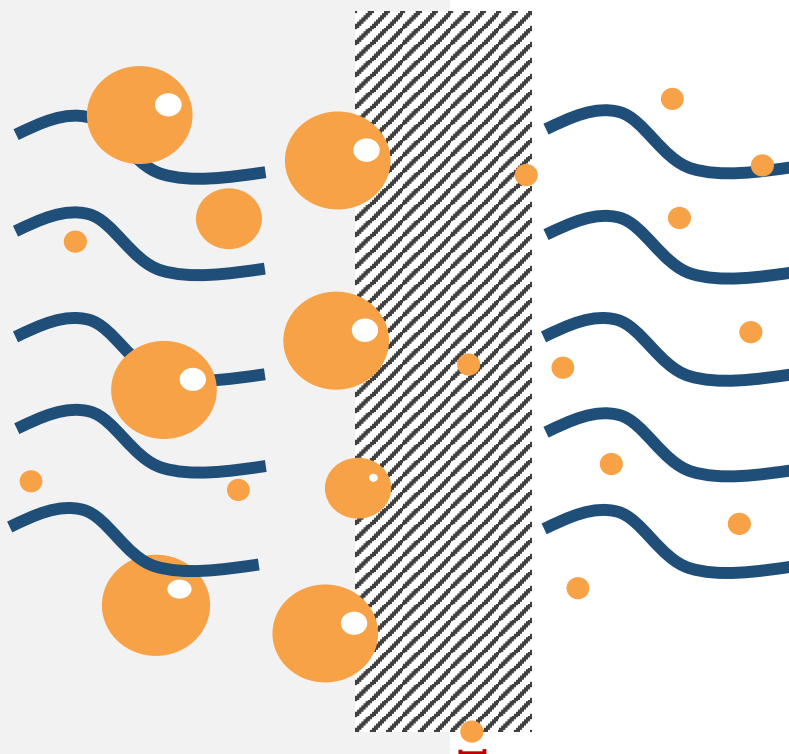

< 0,001 микрон (200 Да)


Область применения

Фильтр подходит для:

- Обработки продукта различной концентрации
- Максимального извлечения сахара
- Концентрации цветов
- Частичного или полного снижения кислотности и солей

Модели


	В 4v2
Фильтрат	150-300 л/ч
Мощность	4,0 кВт
Габариты	2300x1000x1600 мм
Вес	400 кг

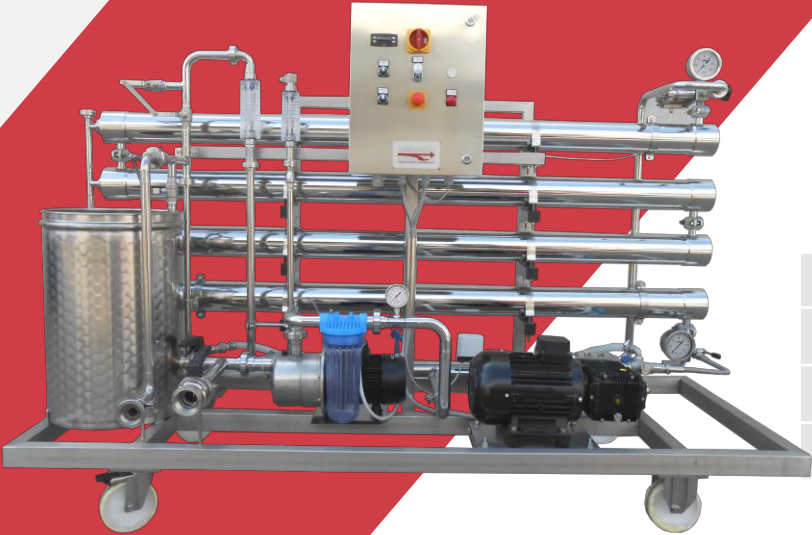

	В 8v2
Фильтрат	300-600 л/ч
Мощность	4,0 кВт
Габариты	2300x1000x1700 мм
Вес	600 кг

Модели

	В 16v2
Фильтрат	600-1200 л/ч
Мощность	7,5 кВт
Габариты	2300x1000x1700 мм
Вес	1150 кг

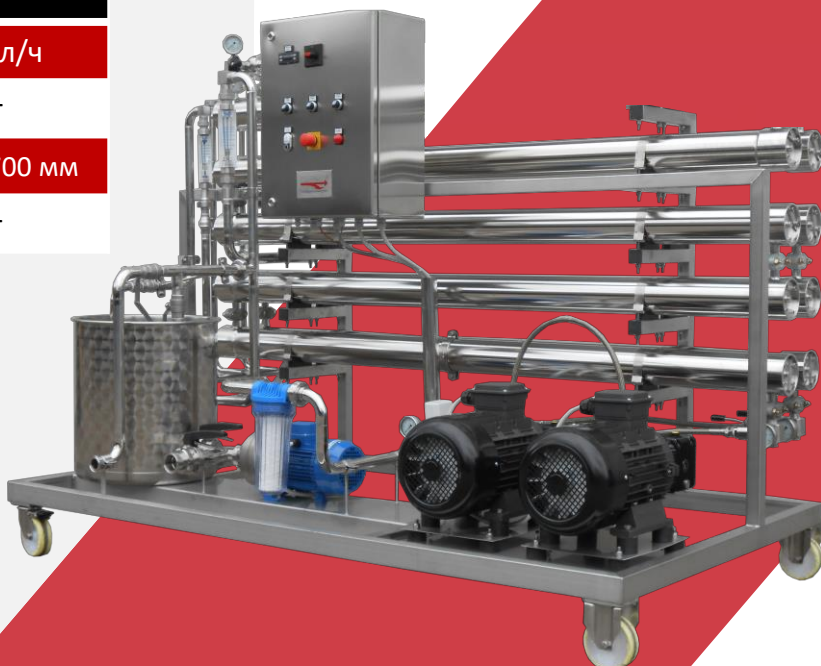

	В 24v2
Фильтрат	900-1800 л/ч
Мощность	7,5 кВт
Габариты	2300x1000x1950 мм
Вес	1500 кг



Модели

	В 30v2
Фильтрат	1150-2250 л/ч
Мощность	11.0 кВт
Габариты	2300x1200x1800 мм
Вес	1600 кг

	В 36v3
Фильтрат	1350-2700 л/ч
Мощность	11.0 кВт
Габариты	3300x1200x1700 мм
Вес	1800 кг

Существуют модели промежуточной мощности для удовлетворения потребностей клиентов: В 6v2, В 10v2, В 12v2, В 20v2, В 27v3. По запросу возможно изготовление индивидуальных моделей.

Характеристики

МЕМБРАНЫ Стандартные модели оснащены спиральной намоткой диаметром 4 дюйма. Системы с 2,5-дюймовыми и 8-дюймовыми мембранами могут поставляться по запросу.

ОПЦИОНАЛЬНО Системы обратного осмоса могут быть оснащены:

- Полной автоматизацией
- Цифровым расходомером
- Встроенными приборами (pH, проводимость)

bared

